


Как подключить мобильное приложение к серверу АРМ Протон после обновления до версии 2.4х и выше. Нужно, чтобы выполнялись некоторые условия, а именно:


1. АРМ Протон должен быть обновлен до последней версии – 2.1.5.3.

Закройте все модули программы (АРМ Сервер приложений, АРМ Администратор и т.д.).


На сайте <https://center-proton.ru/kat/po/> перейдите в хранилище на Яндекс-диске, пройдите по пути «ООО НПО Центр-Протон > Программное обеспечение > ПК Протон v.2.1.5.3 > Обновление (локальная версия) / Обновление (сетевая версия)». Найдите файл ProtonUpdate.exe. Запустите файл и нажмите «Обновить».

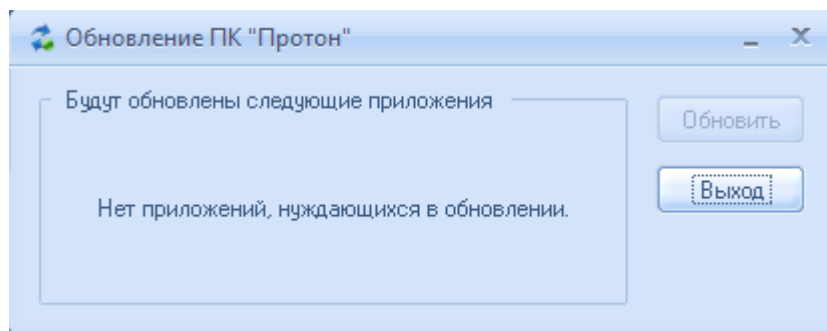

2. После обновления ПО запустить АРМ «Сервер приложений», открыть вкладку Параметры > Параметры каналов Ethernet > Сервер мобильных приложений). Там имеется 2 порта подключения: «Порт подключения» и «Порт безопасного подключения (SSL)». Новая версия мобильного приложения работает только по обычному порту подключения «Порт подключения». Если в мобильном приложении вы указываете «Порт безопасного подключения (SSL)», то попробуйте указать обычный, предварительно проверив, настроено ли у вас перенаправление портов на роутере.

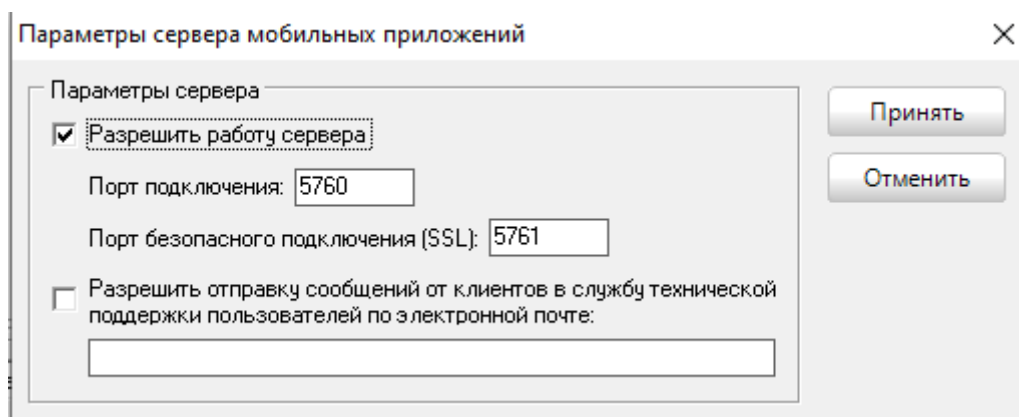

3. Откройте мобильное приложение АРМ «Клиент». Перед нами будет следующая страница.

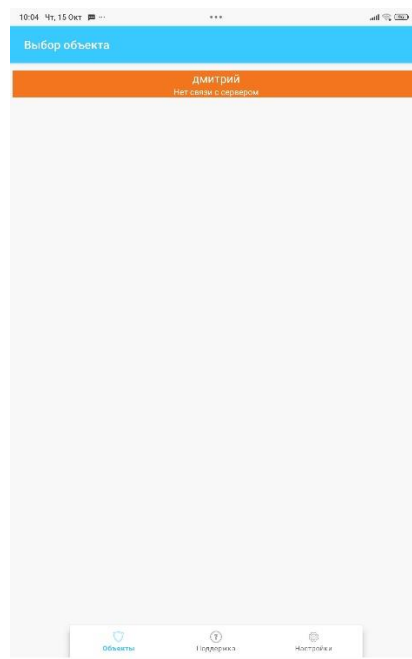

4. Переходим на вкладку «Настройки» > «Список серверов»



Перейти к объектам

5. Нажимаем на «+» (Добавить сервер) и у нас открывается страница для ввода данных.
- Наименование – Указываете любое значение, как вам удобно. Это сделано для удобства клиентам, чтобы переключаться между серверами/пользователями.
 - Адрес – IP адрес сервера.
 - Порт – указываете обычный порт или SSL, в зависимости от версии приложения и операционной системы мобильного устройства.
 - Логин - Пользователя
 - Пароль – Пользователя

11:57 Пн, 12 Окт

Настройки подключения

Наименование

Адрес

Порт

Логин

Пароль

ДОБАВИТЬ

ОТМЕНИТЬ

Примечания:

- Мобильные приложения версии 2.2 и ниже могут работать только по SSL порту.
- Мобильные приложения версии 2.3 может работать по двум портам (обычный и SSL).
- Мобильное приложения версии 2.4 и выше может работать только по обычному.
- Для мобильных устройств на iOS, тут нужно указывать только порт SSL.